

Ileistinis šviesos srauto stiprumo reguliatorius,
tinkantis LED lemputėms ir LED juostoms valdyti
ISR-008-01 E/*

LIREGUS

Paspaudimu įjungiamas, sukamas reguliatorius, reguliuojamoms HV LED lempoms



IP 20

Controlled by
Rotary potentiometer
and MICROSWITCH



Savybės:



- Fazinis reguliatorius, turintis galimybę pakeisti kylančią maitinimo įtampą sinusoide į nusileidžiančią;
- Didelė galia dirbant su LED lempomis - 200W!

Gaminio privalumai:

- UNIVERSALUS - dirba su reguliuojamomis: LED, halogeninėmis, kompaktinėms dienos šviesos CFL, ir dienos šviesos lempomis;
- Mygtukas "MICROSWITCH" leidžia paprastai:
 - perjungti reguliatoriaus darbo režimą iš "leading" į "trailing edge";
 - susireguliuoti minimalų ir maksimalų šviesos srauto lygį;
 - sugrįžti į gamyklinius nustatymus (reset).
- Tylus veikimas;
- Šviesos srautas reguliuojamas mažais žingsniais (intervalais);
- Valdomas pasukamu reguliatoriumi (potenciometru);
- "Minkštas" startas, lempų tausojimui (ilgaamžiškumui pratęsti);
- Paskutinio nustatymo šviesos srauto lygio atmintis;
- Speciali konstrukcija sukurta sulaukyti viršįtampių;
- "Savi-apsaugos": nuo viršįtampio, nuo perkaitimo, trumpo jungimosi;

Dydis:

• 71 mm x 71 mm x 29 mm



	Techniniai duomenys:
Voltažas	230V ± 10%
Dažnis	50Hz
Energijos sunaudojimas	max 7W
Išėjimo galingumas	5-200W (LED lemputės, LED juostos) 5-400W (halogeninės ir kaitrinės lemp.) 5-120W (kompaktinės liuminescencinės, CFL)
Reguliatorius valdomas	2 x tranzistoriai (leading and trailing edge)
Amperažas	riba 14A
Montažinės dėžutės dydis	Ø60mm
Pajungimas	sraigtiniai pajungimo kontaktai, rekomenduojamas pajungimo kabelis 0,5mm ² iki 2,5mm ² skersmens
Svoris	85g
Papildoma informacija	valdomas mikroprocesoriumi
Tinkami darbui, su reguliatoriumi, šviesos šaltiniai	- Reguliuojamos HV LED lempos: 5-200W - Kaitrinės lempos: 5-400W - HV halogeninės lempos: 5-400W - Reguliuojamos CFL lempos: 5-120W

Atitinka standartus:

EN 60669-1
EN 60669-2-1
LVD 2014/35/EU
EN 55015
EN 61547
EMC 2014/30/EU
ErP 2009/125/EC
(No. 278/2009,
1194/2012)
RoHS 2011/65/EU
RoHS 2015/863/EU

Gamintojas:

UAB "LIREGUS"
Skroblų g.19
LT 03141, Vilnius.
Lietuva



Elektrinis ir elektroninis įranga atliekas mesti į komunalines atliekas skirtas konteinerius, statyti šalia jų, laikyti atviroje vietoje, ardyti patiems, atiduoti neturintiems leidimų surinkėjams ar metalo supirkimo įmonėms negalima – tai pavojinga tiek aplinkai, tiek sveikatai.

Pajungimas, darbo principo perjungimas, minimalaus ir maksimalaus šviesos srauto lygio keitimas:



Prieš jungdami gaminį įsitikinkite, jog montavimo metu, įtampa yra išjungta. Elektrinis gaminys privalo montuoti tik atestuoti elektrikai. Pajungimo schema ir valdymas, programavimas žemiau:

Reguliatoriaus valdymas:

Įjungimas/išjungimas - rankenėlės paspaudimas;
Šviesos srauto reguliavimas - rankenėlės pasukimas.

- Reguliatoriaus darbo principas iš L (leading edge - gamyklinis nustatymas) į T (trailing edge) - leidžia jums pakeisti reguliatoriaus valdymo sinusoidę. Jei nesate įsitikinę, kuriame darbo režime veikia reguliatorius - visada galite sugrįžti į gamyklinius nustatymus (aprašyta 4 dalyje).
Nustatymo metodas:
 - Sugrįžkite į gamyklinius parametrus, kad reguliatorius dirbtų L režime. Jei norite pereiti į T režimą: įjunkite reguliatorių (paspausdami reguliatoriaus rankenėlę);
 - Išjunkite reguliatorių (paspausdami MICROSWITCH mygtuką, tada įjunkite reguliatorių. Maždaug po 1 sekundės paleiskite MICROSWITCH mygtuką. Reguliatorius persijungė į T darbo režimą (maždaug po 2 sekundžių darbo principo pasikeitimas bus patvirtintas vienu lempų blyksniu).
- Minimalaus šviesos srauto reguliavimas (nustatymas) žemesniame ar didesniame lygyje galimas tiek L, tiek T darbinuose reguliatoriaus režimuose.
Nustatymo metodas:
 - Įjunkite reguliatorių (paspauskite reguliatoriaus rankenėlę);
 - Rankenėlės pagalba nustatykite minimalų šviesos srautą (sukite į kairę, iki pat galo);
 - Paspauskite ir laikykite MICROSWITCH mygtuką, kol minimali reguliavimo riba keisis;
 - Paleiskite MICROSWITCH mygtuką tame lygyje, kuris Jus tenkina, reguliatorius išsisaugos Jūsų nustatytą lygį.
- Maksimalus šviesos srauto lygio reguliavimas žemesniame ar didesniame lygyje galimas tiek L, tiek T darbinuose reguliatoriaus režimuose.
Nustatymo metodas:
 - Įjunkite reguliatorių (paspauskite reguliatoriaus rankenėlę);
 - Rankenėlės pagalba nustatykite maksimalų šviesos srautą (sukite į dešinę, iki pat galo);
 - Paspauskite ir laikykite MICROSWITCH mygtuką, kol maksimali reguliavimo riba keisis;
 - Paleiskite MICROSWITCH mygtuką tame lygyje, kuris Jus tenkina, reguliatorius išsisaugos Jūsų nustatytą lygį.

- Reguliatoriaus sugrįžimas į gamyklinius nustatymo parametrus leidžia jums visais atvejais sugrįžti L (leading edge) darbo principą, o taip pat nustatant gamyklinius minimumo ir maksimumo lygius.
Nustatymo metodas:
Įjunkite reguliatorių (paslaudžiant reguliatoriaus rankenėlę);
Paspauskite 3 kartus (labai greitai) MICROSWITCH mygtuką. Supratęs sugrįžimo į gamyklinius parametrus reguliatorius duos signalą - mirkeldamas lempomis vieną kartą.

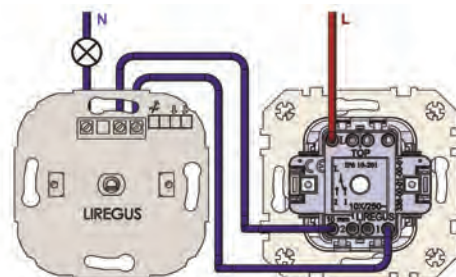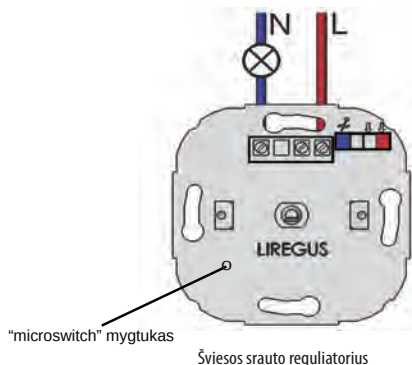

Šviesos srauto reguliatorius, su 1 kl. perjungikliu

www.liregus.lt

PUSH-ROTATE DIMMER for LED ISR-008-01 E/*

LIREGUS

Push-rotate dimmer especially for dimmable HV LED lamps.



LED



IP 20

Controlled by
Rotary potentiometer
and MICROSWITCH



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

Intended use:


- Switching and dimming of lighting
- Operates with cover and knob 4mm
- Installation in flush box

Features:

- UNIVERSAL- works with dimmable LED, halogen, CFL and incandescent lamps.
- MICROSWITCH allows easily:
 - switch between leading and trailing edge phase control,
 - regulate minimum and maximum level of brightness
 - reset option
- Noiseless.
- Stepless light regulation.
- Controlled by rotary potentiometer.
- Soft start.
- Last setting memory.
- Special circuit design to reduce load peak current.
- Self resetting protections: over load, over temperature, short circuit.
- Operate in stairs circuits with stair's 2-way switch.

Dimensions:

- 71mm x 71mm x 29mm

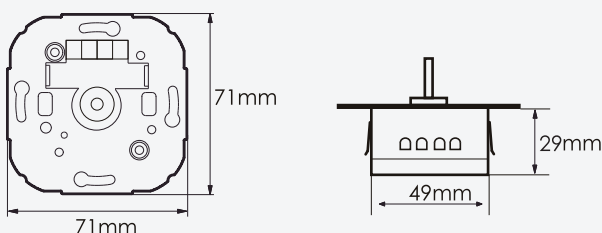


Fitting/Connection:

Only in accordance with installation rules, disconnect from mains before fitting the unit and check that there is no voltage. Connection carry out according to the diagram below

Dimmer control:

Turn on/ turn off-push dimmer knob


Light regulation (light up and down)- rotate dimmer knob

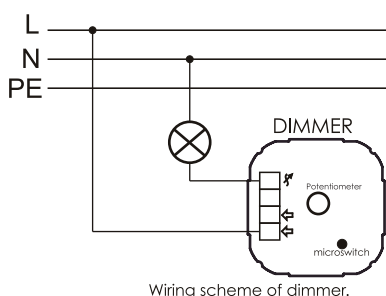

Wiring scheme of dimmer.

- 1 Changing the operating mode from L (leading edge-factory setting) to T (trailing edge)- allows you to change the way of cutting sine wave of voltage from rising edge to falling.
In the absence of user orientation in which mode the dimmer is currently working, please reset the dimmer and return to the factory settings (described in section 4)
Method:
 - Call the factory settings according to the procedure described in section 4. In the factory setting the dimmer operates in L mode. If you need T mode please follow below:
 - Turn off the dimmer (push dimmer knob)
 - Press and hold MICROSWITCH button and then turn on the dimmer. After 1 second release MICROSWITCH button. It will change mode from L to T. (after 2 seconds this changing is confirmed with single blink of the lamp)
- 2 Adjusting the minimum- allows you to change factory-set minimum level, widen or narrow down minimum range of light regulation.
This option is available in L and T modes.
Method:
 - Turn on the dimmer (push dimmer knob)
 - Set the dimmer knob to the minimum position (rotate it completely to the left).
 - Press and hold MICROSWITCH button, it will start process of adjusting the minimum level.
 - Release the MICROSWITCH button, it will save the minimum at the selected level
- 3 Adjusting the maximum- allows you to change factory-set maximum level, widen or narrow down maximum range of light regulation.
This option is available in L and T modes.
Method:
 - Turn on the dimmer (push dimmer knob)
 - Set the dimmer knob to the maximum position (rotate it completely to the right).
 - Press and hold MICROSWITCH button, it will start process of adjusting the maximum level.
 - Release the MICROSWITCH button, it will save the maximum at the selected level

- 4 Return to the factory settings / reset procedure- allows you to return to the factory settings: L (leading edge) mode and a pre-set level of minimum and maximum .
This option is available in both L and T modes.
Method:
 - Turn on the dimmer (push dimmer knob)
 - Press 3 times (very quickly) the MICROSWITCH button in any setting, dimmer will confirmed this process with single blink of the lamp.

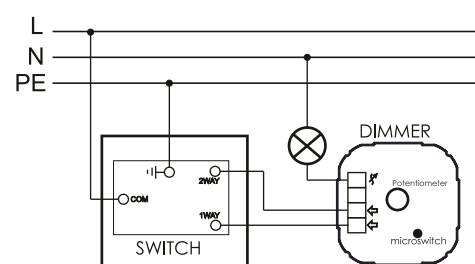

Wiring scheme of dimmer in stair circuit with 2 way switch.